



Sarajevo, 08.07.2024. godine

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA ROBE – UNIFORME ZA POTREBE SLUŽBENIKA SIGURNOSTI

Na osnovu člana 14a. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14 i 59/22), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši prethodnu provjeru tržišta, prije pokretanja postupka javne nabavke **robe – Uniforme za potrebe službenika sigurnosti** za potrebe Odjeljenja za sisteme sigurnosti Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine.

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava tržište putem web stranice www.cbbh.ba.

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traži savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili učesnika na tržištu, koji može uključivati i informativnu cijenu ponude za predmet nabavke, prema tehničkoj specifikaciji za nabavku **robe – Uniforme za potrebe službenika sigurnosti**, uz molbu da se tražene informacije dostave do **12.07.2024.** godine, do kraja radnog dana.

Tehnička specifikacija za postupak:

Nabava robe-Uniforme za potrebe službenika sigurnosti

Jakna taktička je spolja izrađena od vodootpornog, dišljivog sintetičkog materijala (Sympatex ili ekvivalent). Vanjski dio je izrađen od 100% najlon tafeta, vanjski dio je lameliran i na ukupnoj dužini “zavaren”. Podjakna je izrađena od polyester flisa, vjetrootporan je i dišljiv te se može nositi zasebno. Jakna je klasičnog ravnog kroja, postavljena postavom, dugih rukava sa manžetnama i kapuljačom koja se može složiti u kragu ili po potrebi može skinuti i uloškom koji se kopča za jaknu. Jakna se naprijed kopča plastičnim patent zatvaračem sa dva ključa, koji je prekriven lajsnom koja je prišivena na kant lijeve prednjice i kragne, širine 6 cm koja se kopča sa šest ravnomjerno raspoređenih drikera od kojih su četiri skriveno kopčanje a po jedan u gornjem i donjem dijelu su vidljivi. U predjelu grudi na lajsni je našiven držač – lajsna za čin širine 4 cm i dužine 16 cm koji se kopča sa jednim dugmetom koji je usko iberštepanovan, a u donjem dijelu lajsne sa unutrašnje strane je našiven logo proizvođača.

Prednjice su krojene iz tri dijela sa satlom prednjice i leđa iz jednog dijela. Na prednjicama ispod satla od orukavlja 1,5 cm su našivene lajsne od gurtne širine 2,5 cm i dužine 5,5 cm u predjelu grudi su našivena dva skrivena džepa koji se otvaraju sa prednje strane prema unutrašnjosti otvora 20 cm sa skrivenim kopčanjem čičak trakom (po dva čička) dimenzija 2 cm i dužine 7 cm. Pored



skrivenih džepova u predjelu grudi su formirana dva ravna džepa koji se zatvaraju sa patent zatvaračem dužine 15 cm. Džepovi su prekriveni sa lajsnom širine 3 cm od orukavlja do glavnog zatvarača. Na lajsni iznad lijevog džepa sa prednje strane je formirana rupica. Unutar ravnih džepova ispod zatvarača džepa je ušivena lajsna na kojoj je našivena čičak traka širine 2 cm i dužine 10 cm na koju se kopča panel dužine 13 cm i širine 14 cm, a u lijevom džepu je našiven nosač za značku sa dvije vertikalne rinčice. Razmak između rinčica za značku je 40 mm. Iznad desnog džepa na lajsni nalazi se čičak traka za naziv.

U donjem dijelu jakne su formirana dva kosa džepa koji se zatvaraju sa patent zatvaračem dužine 17 cm i prekriveni lajsnom koso prema džepu širine 3 cm. Iznad lajsne lijevog džepa je našiven meki dio čičak trake širine 4 cm i dužine 17 cm. U donjem dijelu jakne su formirana dva kosa džepa koji se zatvaraju sa patent zatvaračem dužine 17 cm i prekriveni lajsnom koso prema džepu širine 3 cm. Leđa su krojena iz dva dijela sa satlom. U gornjem dijelu ispod satla je formiran otvor dužine 37 cm koji se zatvara sa plastičnim patent zatvaračem koji je prikriven sa lajsnom širine 2 cm i dužine 38 cm. Na leđima unutar otvora ispod zatvarača je ušivena lajsna na kojoj je našiven meki dio čičak trake širine 2 cm i dužine 31 cm na kojoj se kači panel dimenzija 31 cm dužine – visine 11,5 cm. Na donjem dijelu leđa od desne bočne strane 10 cm je formiran jedan vertikalni džep koji je prekriven sa paspulom dužine 18 cm i zatvara se patent zatvaračem.

Na kant lijeve prednjice je našivena donja lajsna širine 2.5 cm na kojoj su našiveni patent zatvarači za kopčanje jakne i uloška jakne, a na desnom kantu prednjice je našiven patent zatvaračem za kopčanje jakne, a ispod je našivena lajsna širine 4 cm na kojoj je našiven patent zatvaračem za kopčanje uloška jakne. Uski iberštep lajsni rajfešlusa je 0,2 cm. Na obje donje lajsne u predjelu kragne su našivene dva kosa prepolpa dužine 9 cm za prekrivanje patent zatvarača. Rukavi su krojeni iz dva dijela i završavaju sa elastičnom manžetnom širine 4 cm i špagama sa čičak trakom za korekciju širine manžetne. Na rukavima iznad manžetni su formirani po jedan džep koji je prekriven sa paspulom dužine 15 cm i zatvara sa patent zatvaračem.. Kragna je od osnovnog materijala visoka, a na donjoj kragni u predjelu leđa je formiran otvor za ubacivanje – slaganje kapuljače u kragnu koja se kopča sa tri drikerera.

Kapuljača je krojena iz tri dijela postavljena sa postavom, fiksirana sa patent zatvaračem na lajsni koja je ušivena u vratni izrez leđa na kojoj su tri drikerera za kopčanje – zatvaranje kragne. Na srednjem dijelu kapuljače je našiven meki dio čičak trake i španga sa našivenim grubom čičak trakom za regulisanje širine kapuljače. Na prednjem dijelu kapuljača je kod obazine postavljena od osnovnog materijala gdje je formiran tunel i otvori sa metalnim rinčicama kroz koji se provlači elastičan gajtan sa PVC regulatorima za regulisanje širine otvora kapuljače i zatvara se sa dva drikerera. Iberštep šavova kapuljače su usko štepani 0,2 cm. Jakna je postavljena sa postavom zatvorenog tipa skroz okolo. Postava prednjice i leđa su krojeni iz dva dijela. U grudnom dijelu postave su formirana dva vertikalna džepa dužine otvora 17 cm. Na lijevoj prednjici postave, džep se zatvara sa patent zatvaračem dužine 30 cm sa dva ključa ispod kojih je našivena lajsna širine 3 cm i dužine 30 cm, koji se fiksira sa drikerom koji se nalazi na špangi pojasa. Na dužini jakne je našiveni pojas sa lastikom širine 4 cm i špangama koje su našivene na leđni bočni dio sa strana


širine 4 cm i dužine 10 cm koje se kopčaju drikerom. U vratnom izrezu ispod kragne je ušivena vješalica i omčica sa drikerima koja se kopča za uložak, također na dužini postave rukava u šavu su našivene po jedna omčica za kopčanje uloška jakne. Na leđnom dijelu postave ispod vratnog izreza je našivena ušivna etiketa sa sirovinskim sastavom i načinom održavanja i veličinski broj.

Uložak jakne – podjakna je ravnog kroja, postavljen, dugih rukava na skidanje sa gumiranom lastikom na dužini. Uložak na jaknu se kopča pomoću dva patent zatvarača cijelom dužinom kantova sa kragnom te u predjelu vrata i rukava pomoću špangi sa drikerima. Kragna uloška je usklađena prema kragni jakni. Prednjice su krojene iz tri dijela a leđa iz jednog. Na satlu lijeve prednjice je našiven meki dio čičak trake širine 3 cm i dužine 12 cm. Na prednjicama u predjelu grudi ispod satla su formirana dva skrivena džepa koji se otvaraju sa prednje strane prema unutrašnjosti otvora 20 cm sa skrivenim kopčanjem čičak trakom (po dva čička) dimenzija širine 2 cm i dužine 8 cm. U donjem dijelu podjakne su formirana dva kosa džepa koji se zatvaraju sa patent zatvararačem dužine 17 cm. Uložak sa bočne strane ima otvore koji se zatvaraju sa patent zatvaračem dužine 26 cm sa dva ključa te fiksiraju sa drikerom koji se nalazi na špangi pojasa. Na dužini uloška je formiran pojas sa gumiranom lastikom širine 3 cm i špangama koje se nalaze sa bočnim dijelovima leđa sa drikerom.


Rukavi se skidaju pomoću patent zatvarača, komotnog kroja iz jednog dijela sa gumiranom lastikom na dužini. Na oba rukava 8 cm od šava rukava aksle, našiveni su amblemi u usko iberštepami jednim štepom.

Uložak jakne je postavljen postavom zatvorenog tipa. U grudnom dijelu postave lijeve prednjice je formiran otvoreni paspulirani džep dužine 13 cm. Na leđnom dijelu postave ispod vratnog izreza je našivena ušivna etiketa sa sirovinskim sastavom, načinom održavanja i veličinski broj. Petlje za kopčanje uloška na jaknu su ušivene na šavu rukava iznad gumirane lastike i na leđnom dijelu vratnog izreza ispod kragne. Uložak je izrađen tako da se može nositi kao i samostalan dio odjeće.

Vanjska jakna sprijeda

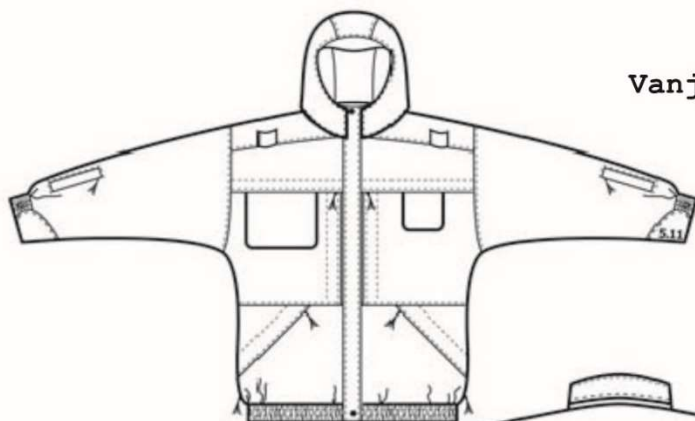

Vanjska jakna straga

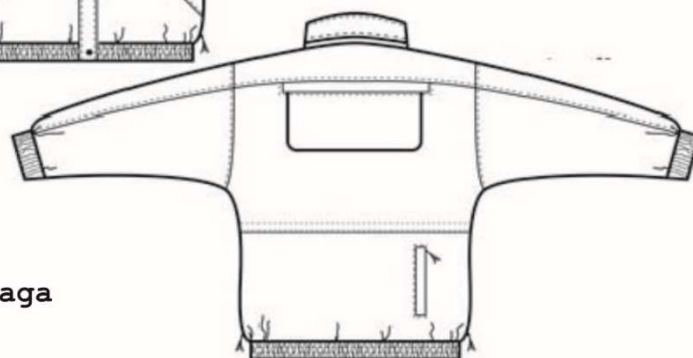

Podjakna (flis) sprijeda



Podjakna (flis) straga



Tehničke karakteristike tkanine za jaknu	
Sirovinski sastav:	100% polyester PES
Specifična težina:	185 g/m ² (+/- 5%)
PU membrana	100% PU
Vodonepropusnost:	veća od 1 BAR
Parapropusnost:	Paropropusna
Reakcija vodenog ekstrakta pH:	N
PH vrijednost:	7.0
Prekidna sila (osnova/potka)	1250/910 N
Skupljanje na 40C:	-0,5 / -0,5
Pranje (40 C)	5,5,5
Postojanost boje na znoj	5,5,5
Postojnost boje na otiranje	4-5/5
Minimalna otpornost vanjske jakne na mlaz vode	5000 g/m na 24 h (EN 342, EN 343)

Tehničke karakteristike tkanine za podjaknu (uložak)	
Sirovinski sastav:	100% PES
Masa po jedinici površine	320 g/m ²

Tražene informacije se mogu dostaviti na email adresu: alen.dzano@cbbh.ba